


使用说明书

INSTRUCTION MANUAL

多功能锅

MULTIFUNCTIONAL POT

DDG-A06(W)

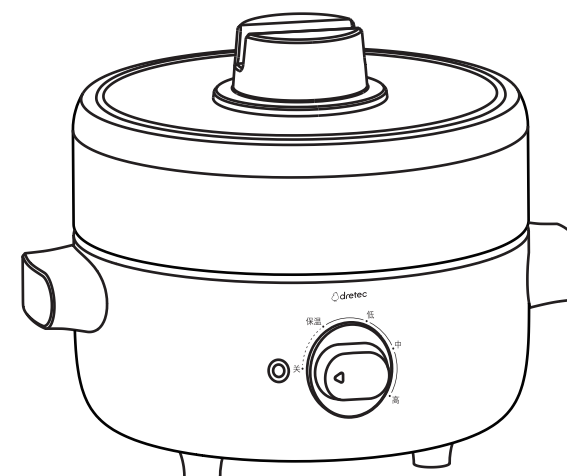

dretec

多利科家用电器(大连)有限公司
DRETEC HOME APPLIANCE (DALIAN) CO.,LTD

制造商：多利科家用电器(大连)有限公司
地址：中国(辽宁)自由贸易试验区大连保税区西环路市场大厦22号

产地：广东省佛山市
电话：400-100-1963



图片仅供参考，产品以实物为准。
Product according to material object
pictures for reference only.

请扫描二维码保存图片于手机，随时查阅使用

感谢您购买 **多利科多功能锅**。
使用前，请仔细阅读说明书，并确保
将它收藏好，以备随时参阅。

目录	页次
注意事项	2
各部位名称	3
电气原理图	4
规格	4
特点	5
使用方法	5-6
清洁与保养	6
食品接触材料信息	6
常见问题及处理方法	7
产品中有害物质含量及名称	8


⚠ 注意事项

本书描述了安全事项的内容及其重要性，以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。


请务必遵守所描述的安全注意事项。

- 在接通电源之前，请确认当地电压与火锅工作电压相符。电源插座必须接地，并按电工要求安装。
- 使用时应将火锅放置于水平、通风、干燥的地方。
- 使用前必须清除发热体表面和涮锅底部的杂物，使发热体与涮锅良好接触。
- 涮锅内未盛水时，请勿通电干烧。
- 产品工作时，应该在旁守候，切勿放置不管而离开，以免发生意外。
- 产品工作时，要注意及时向涮锅加水，避免水烧干发生干烧现象。
- 产品工作时，产品表面温度较高，排气孔有蒸气排出，请勿靠近或触摸，以免烫伤。
- 煎食物过程中加入适量食物油，油过量有溅出风险，煮完成时请及时用湿抹布擦拭干净。
- 当刚使用完毕，拿离涮锅，热源座上余热温度仍较高，请勿靠近或触摸，移动热源座时应端提手位置，以免烫伤。
- 请使用与产品铭牌标明的电压相一致的电源插座。
- 下列情况下不能接通电源：锅中无水、加水、清洁或移动产品时。
- 不要把热源座在水中浸洗或电器部分受潮，否则影响到电器部分绝缘性能，从而造成漏电或短路。
- 请勿将涮锅置放于其它炉具上加热防止锅底变形影响使用。
- 初次使用时热源座会出现一股异味，甚至轻微冒烟，属正常现象，使用几次后此现象会消失。
- 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。
- 本器具不预备给体能弱、反应迟缓或有精神障碍的人（包括儿童）使用，除非在对其负有安全责任的人员的指导或帮助下安全使用。
- 儿童应该被监管，以保证他们不玩耍器具，以免发生意外。
- 为避免危险，产品配件仅限配合主机使用，切勿作为其他用途。
- 器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。

各部位名称

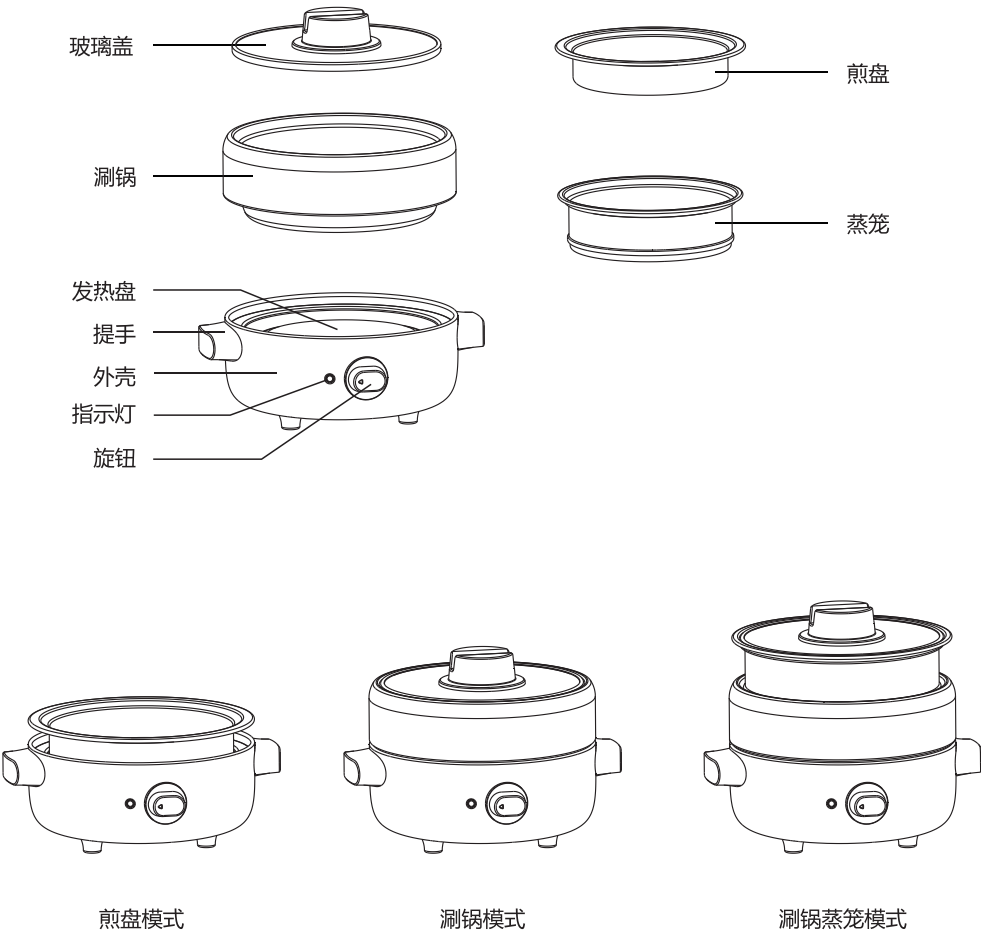

电气原理图

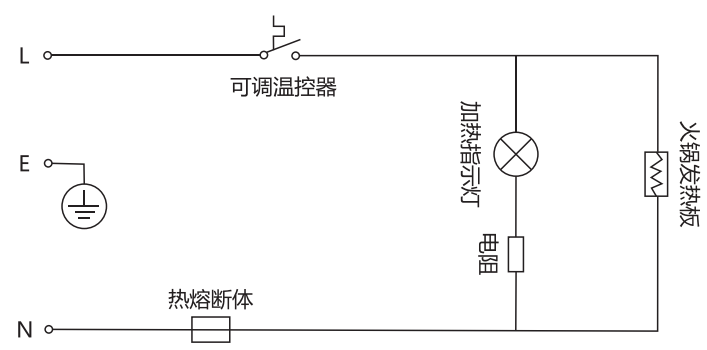

规格

产品名称	多功能锅
产品型号	DDG-A06(W)
产品容积	1.2L
产品重量	约1.51kg
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定功率	600W
产品尺寸	约224*183*160mm
执行标准	GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 GB 4706.14-2008

*注：所涉及尺寸均以约数计算，规格如有改动无需另行通知。

特点

- 小巧机身，不占空间，迷你便携易收纳。
- 分体锅身设计，美食不窜味，清洗更方便。
- 底部环形发热底盘，受热均匀，加热迅速。
- 智能无极调温，不同档位不同选择。
- 煎煮烤烙蒸，随意选择，烹饪火候控温稳定。
- 食品级不锈钢锅体，耐用更安全。
- 一体冲压成型，双层隔热。
- 超温干烧保护，煮食无忧。

使用方法

温馨提示：

第一次使用或者长时间没有使用，需使用时应该先把锅身内外先清洗干净，再加水到其锅内的2/3处，然后把水烧开一到两次，并倒掉，以便清洁消毒锅身。

涮锅使用方法：

- 使用前，请检查热源座的发热体表面，如有异物应予以清除。
- 将装有汤料（清水）的涮锅放于热源座上，稍旋转使锅底与发热体表面接合（稍旋转涮锅能使锅体和发热体接触更好加热效果佳）。
- 将旋钮旋至“关”的位置，然后将电源线插头插入插座。
- 将旋钮旋至“高”的位置，此时加热指示灯亮，表示正在加热。（注：在使用过程中，若觉得火力过大，可将旋钮逆时针旋转至加热指示灯灭的位置，即可实现断续加热，达到温度任意调节功能）。
- 当水开后，就可以开始涮煮食物。
- 使用完毕，将旋钮旋至“关”的位置，然后将电源线插头拔下。

煎盘使用方法：

- 将煎盘放于热源上，稍转使煎盘与热源座表面接好。
- 将旋钮旋至“关”的位置，然后将电源线插头插入插座。
- 将旋钮旋至“高”的位置，此时加热指示灯亮，表示正在加热。
- 待煎盘热后，再加入煎烤的食物。（注：煎烤过程，请注意食物变化而且需要翻转食物，以免出现烤焦或者烤不熟等现象）
- 使用完毕，将旋钮“关”的位置，然后将电源线插头拔下。

蒸笼使用方法：

- 要连涮锅一起使用。首先，将水放进涮锅内，然后，将蒸笼放在涮锅上面，可随个人喜爱蒸包子、点心、海鲜等食物。
- 将旋钮旋至“关”的位置，然后将电源线插头插入插座。
- 将旋钮旋至“高”的位置，此时加热指示灯亮，表示正在加热。（注：在使用过程中，请注意食物的变化，以免出现蒸不熟的现象）。
- 使用完毕，将旋钮旋至“关”的位置，然后将电源线插头拔下。

清洁与保养

为了安全和长久的使用本产品，请仔细进行日常检查和维护。

- 使用完毕后，必须拔下电源插头，然后待机体冷却后才开始清洗。
- 使用完毕后，应及时清洗，以免产品出现异味。
- 不要用香蕉水、汽油、去污粉等来擦拭。
- 产品的本体及电源底座切勿水浸或用水淋洗，可用柔软湿布（拧干水）抹擦。
- 请每次使用完，涮锅，煎盘，蒸笼使用清水、抹布擦拭干净。
- 产品长时间不使用时，请清洁擦净，装入包装箱中，放于通风和干燥的地方。

食品接触材料信息

为了您能够安全、安心的使用本产品，特此声明：
本产品与食品接触部件符合相应的食品安全国家标准的规定。

部件名称	材质	执行标准
玻璃盖	玻璃	GB 4806.5-2016
蒸笼	SUS304	GB 4806.9-2023
涮锅	SUS304	GB 4806.9-2023
烤盘	基材：镀铝板 涂层：聚四氟乙烯	GB 4806.9-2023 GB 4806.10-2016
玻璃盖密封圈	硅橡胶	GB 4806.11-2023

常见问题及处理方法

故障现象	故障原因	处理方法
蒸笼、锅、 格栅烤盘不升温	• 电源插头是否已正确连接？ • 是否使用了多头插座？ • 调温旋钮是否处于“关”位置？ • 锅、格栅烤盘是否不稳定或倾斜？ • 锅、格栅烤盘的内表面、发热板上是否附着了异物？	• 请确保将电源插头插入插座。 • 请单独使用额定电流15A以上的插座。 • 请根据料理拨动调温旋钮，对准相应刻度。 • 请正确放入锅、格栅烤盘。 • 请清除异物。
食材烤不熟	• 温度是否设得太低？ • 格栅烤盘表面是否进行了充分保养？	• 请调整至合适的温度。 • 请保养格栅烤盘。
食材烤得很焦	格栅烤盘的表面涂层是否脱落？	涂层脱落会造成烤焦。表面涂层脱落，需要更换烤盘。请联系购买本产品的销售店购买。
产生烟雾或气味	锅格栅烤盘的表面、发热板上是否附着了异物？	请清除异物。 *请在充分降温后再处理。
使用过程中 发出“咔咔”声	发热板热膨胀造成的。	并非故障,继续使用即可。
指示灯不亮	• 是否通电; • 电源线是否插入插座中，电源插座是否处于关闭状态。	电源线插入插座并打开插座电源。

产品中有害物质含量及名称

依据《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》SJ/T 11364-2014，以下部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含量。

部件名称	产品中有害物质的名称及含量					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑胶组件	○	○	○	○	○	○
锅身组件	○	○	○	○	○	○
发热体组件	×	○	×	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
温控器	×	○	×	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364标准规定编制。

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注：含有有毒有害物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。



十年环保标识

环保使用期间10年：表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品使用书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

箭头循环标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应该被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电气电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及其配套标准要求执行。产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。