

dretec

多功能电子时钟

使用说明书·保修证

O-439WTDR

感谢您购买本公司的产品。本使用说明书记载有重要的注意事项和产品的使用方法。请您认真阅读说明书，充分了解各项功能后使用本产品。阅读说明书后，请妥善保管，以备以后参考。未尽详情请查阅公司网站，或拨打公司服务热线咨询。

保修规定

- 以下情况即使在保修期内也只能提供有偿维修。
- ※ 错误使用、疏忽大意、掉落、不适当维修、拆解、改造、自然灾害导致的故障或损伤。
- ※ 由于使用导致的外观变化。
- ※ 在本保修证上没有填写购买店名及购买时间的，更改内容的。
- ※ 无法出示本保修证的。
- ※ 在家庭以外（例如，用作商业用途）使用导致产品发生故障及损伤时。
- 在有偿修理时，需修理产品的运费、修理用部件费用、技术相关费用由消费者承担。
- 内置式 18650 锂电池保修一年
- 在您购买本产品后的 1 年保修期内，在正常使用时发生故障时，请携带并出示本保修证，向购买本品的店铺委托修理。我们将为您进行免费维修、协调处理。
- 本保修证是约定保修证中注明的时间内为您免费维修的凭证。并不会因为本保修证的存在而影响限制消费者对发行保修证的人员及公司的法律上的权利。
- 本保修证仅在中国国内有效。
- 本保修证如果丢失将不会再补发，所以请注意保管不要丢失。
- 由于不遵守产品使用上的注意事项内容而产生损害时，我们将不承担任何责任。

保修证

根据保修证记载的保修内容对产品进行保修。
对象产品：本体 保修条件：用户送修
保修时间：从购买日起1年内(以发票日期为准)
请持本保修证到购买店铺进行协商修理。

保修证

购买日期
购买店铺
姓名
住址
联系电话

安全注意事项


1. 请使用原装或制造商指定的附件或附件。
2. 请勿拆卸产品，以免造成麻烦或安全隐患。
3. 不要在靠近水源的地方使用本产品，不要将本产品放置在潮湿的地方。
4. 由于使用不当造成产品损坏、异味、冒烟等现象，请立即终止使用，并派专业维修人员。
5. 请勿将产品放置在强电磁波、强静电和易凝结的环境中。
6. 请勿将磁条卡（包括信用卡、电话卡、银行卡、登机卡等）放在产品附近，否则会被磁场损坏。
7. 如果您在网络信号较弱的区域使用无线充电器，您的移动设备可能无法接收网络。
8. 请勿在移动设备和无线充电器之间放置金属、磁铁、磁条卡等异物，否则移动设备将无法正常充电或因过热而损坏。
9. 如果移动设备安装了厚厚的保护壳，无线充电可能无法正常工作。如果盖子很厚，请将其取下，然后将移动设备放在无线充电器上充电。

主要功能

- 智能家居无线充电器为符合 Qi 无线充电标准的任何设备充电
- 无线充电输出：MAX.10W
- 高清超大数字液晶显示屏时间显示
- 万年历 2000 年 1 月 1 日 -2099 年 12 月 31 日
- 时间制式可选 12HR/24HR
- 工作日及每日闹钟提醒和贪睡功能
- 温度单位，可选 °C/°F
- 温度测量范围：-9.9°C(14.2°F)~50°C(122°F)
- 湿度测量范围：20-95%

各部位名称

- | | |
|--------------|-------------------|
| A：自动背光亮度符号 | B：时间 |
| C：日期 | D：温度 |
| E：相对湿度 | F：无线充电符号 |
| G：电池盖 | H：电源输入插座(Type-c型) |
| I：【MEM】按钮 | J：【-】按钮 |
| K：【+】按钮 | L：【⏻】按钮 |
| M：【⊗】按钮 | N：【响闹开/关】拨档 |
| O：【背光/贪睡】触摸键 | P：无线充电中心位置 |
| Q：光敏感应 | |

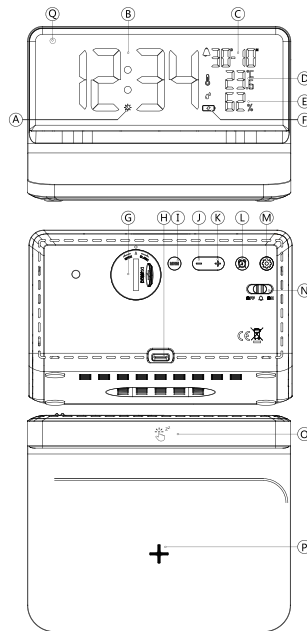

电源

备用电池：CR2032-3V
工作电源：DC-9V2.0A【QC3.0】

初始操作

- 打开主机电池箱盖
- 插入CR2032电池，观察极性(“+”和“-”标记)，如果有电池绝缘片，只需拉出绝缘片。
- 将数据线的TYPE-C接口插入产品背面对应的插座，另一端插入USB-A输出口，用于手机充电(必须能够输出DC9V2.0A)。
- 产品开始正常工作。

■ 时间设置

- 按下按钮 切换 12/24 小时计时格式。
 - 按住该按钮 3 秒, HOUR 开始闪烁, 然后按 **[+]** or **[-]** 按钮设置所需的小时。
 - 按下按钮 确认项目已设置并进入下一个, 设置项目的顺序如下:
小时 → 分钟 → 年 → 月 → 日期 → 日期格式(D/M或M/D)
 - 调整数值时, 按住 **[+]** or **[-]** 按钮可快速调整。
 - 按下按钮 确认最后一项结束设置程序, 然后返回正常模式。
 - 选择 12Hr 格式时, 如果在小时之前显示 “PM”, 则表示该小时为后子午线。
- F.Y.I.:
- 如果在 20 秒内没有有效操作, 它将自动从设置模式返回到正常时间模式。

■ 背光模式设置

- 按住背光 按钮 3 秒, 可在手动或自动背光调节模式之间切换。
- 开机后默认手动调节背光亮度, 当切换到自动调节模式时, 会显示符号 。
- 在手动调节模式下, 按下按钮 可手动调节背光亮度。
- 在自动调节模式下, 产品将通过光敏传感器检测环境亮度。当环境非常明亮时, 背光亮度也很亮。当环境亮度较暗时, 背光亮度也会自动变暗。

■ 响闹设置

- 将 ALARM 开 / 关开关 N 推至 “on” 位置, LCD 显示 “” 图标, 响闹功能开启, 将 ALARM 开关推至 “off” 位置, “” 图标将从显示器上消失, 响闹功能关闭。
- 在正常模式下, 按下按钮 日期显示位置可以切换到响闹时间显示模式。
- 按住该按钮 3 秒, 直到响闹时间的小时开始闪烁, 然后按下 **[+]** or **[-]** 按钮设置所需的报警小时, 按下 **[+]** or **[-]** 按钮可以快速调整。
- 按下按钮 确认项目已设置并进入下一个, 设置项目的顺序如下:
报警小时数 → 报警分钟 → 贪睡时间
- 默认的贪睡时间为 10 分钟, 可以设置为 5/10/15/25/30/OFF。设置为 OFF 时, 没有贪睡功能。
- 当响闹功能打开时, 会显示 “” 图标, 表示每日闹钟已打开。如果需要将响闹设置为工作日闹钟, 只需按下 **[+]** 按钮即可切换。当显示符号 “” 时, 闹钟只会在周一至周五响起。

F.Y.I.:

- 如果在 20 秒内没有有效操作, 它将从报警时间设置模式自动返回到正常时间模式。
- 如果您不按下列任何按钮来解除警报, 警报将响起 2 分钟。

■ 温度单位切换

按下 **[-]** 按钮可切换温度单位, 单位为 °C 或 °F。

■ 贪睡功能

当铃声响起时, 触摸 “贪睡” 按钮即可进入贪睡模式, 当设定的贪睡时间结束时, 铃声将再次响起。

■ 关闭报警信号

- 当铃声响起时, 按下除 **[SNOOZE]** 按钮外的任何按钮以停止报警声音。
- 铃声响起时, 按住 **[SNOOZE]** 按钮 3 秒钟可停止报警声音。

■ 查询最大/最小数值

- 当 LCD 显示温度 / 湿度起, 开始记录温度 / 湿度的最大和最小数值。
 - 按下 **[MEM]** 按钮一次, LCD 将显示温度 / 湿度的最大值, 如果在显示最大值时再次按下 “MEM” 按钮, LCD 上显示 “MAX” 或 “MIN”。
 - 按下 “MEM” 按钮 3 秒后, 温度 / 湿度最大值 / 最小值将重新记录。
 - 当天的记录数值将在每天 0:00 自动清除。
- F.Y.I.:
- 如果温度读数低于范围, 将显示 LL.L, 如果温度读数高于范围, 则显示 HH.H。

■ 无线充电功能

- 将支持 Qi 标准的移动设备放置在无线充电中心位置, 红色图标 亮起。
- 在正常充电过程中, 图标会一直亮着, 但在充满电时会消失 (目前仅三星和一些智能手机移动设备支持)。当检测到金属或类似物品时, 图标会闪烁。



■ 常见故障排除方法

异常现象	原因	处理方法
LCD 屏幕不显示	充电器供电不正常或 USB 数据线内部断开	尝试将充电器插入另一个插座并更换 USB 数据线
刚通电时, LCD 屏幕会显示很多斑点、黑线或条纹	它可能受到静电的影响	通电并放置一段时间后, 它将正常工作
手机放在上面无法实现无线充电	请确认您的手机是否具有 Qi 无线充电功能手机的位置是否以十字符号为中心	如果手机具有 Qi 无线充电功能, 请适当调整手机的位置
断电后时间和日期重置	CR2032 电池绝缘条未拆除, 或 CR2032 电池电量不足	拆下电池绝缘片或更换新的电池

■ 产品中有害物质的名称和含量

部件名称	有害物质或元素					
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr(VI)	多溴联苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
塑料部件	○	○	○	○	○	○
USB 电线	×	○	○	○	○	○
电子组件	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

此标志也表示了该产品及其部件的环保使用期限, 当某些零部件有不同的环保使用期限时会另行标识 (例如, 电池单元模块会有另外一个标识贴在其产品上)。此环保使用期限只适用于产品手册中所规定的条件下工作。

这个文件涉及的是在中华人民共和国境内进口或销售的电子电器产品。

■ 产品规格

产品名称	多功能电子时钟
产品型号	O-439WTDR
产品重量	约 206g
产品功率	无线充的功率最大 10W
控制方式	按键
温度单位	可选 °C/°F
温度测量范围	-9.9°C (14.2°F) ~ 50°C (122°F)
湿度测量范围	20-95%
执行标准	GB/T 22779-2017

※由于产品改良等原因, 有可能在不事先告知的情况下对产品规格进行变更调整。

※如有任何印刷错误或翻译上的误差, 请广大用户谅解。产品设计与技术参数如有更改, 恕不另行通知。如有争议, 大连汉和住生科技有限公司有最终解释权。

制 造 商:	株式会社多利科
地 址:	日本埼玉县越谷市流通团地 2-3-9
产 地:	福建省福州市
中国总代理:	大连汉和住生科技有限公司
地 址:	辽宁省大连市甘井子区华东路 48 号
电 话:	400-1155-787
网 址:	www.kanwa-china.com