



## 各部位名称

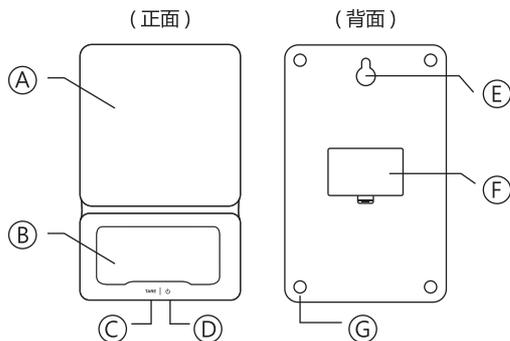

A	秤盘	D	开 / 关键	G	防滑垫
B	液晶背光屏幕	E	吊挂孔		
C	去皮功能键	F	电池		

### (屏幕显示名称)

液晶屏幕 (92×44mm), 4 位数显示

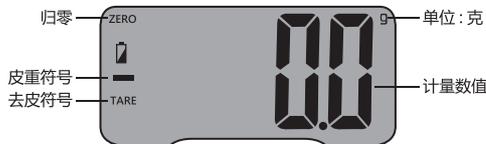

## 常见故障及排除方法

异常现象	原因	处理方法
LCD 屏幕不显示	电池装反, 或者 电池电量耗尽	请检测电池正负极性, 是否装反; 更换新电池
LCD 屏幕亮度变暗	电池电量低	更换全新电池
开机显示 "UNST"	开机称重不稳或 者放置台面不平整	重新上电或 放置平整台面
称重显示 "EEEE"	称重超出最大测量值	减小被测物重量

-4-

## 产品中有害物质的名称和含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料部件	○	○	○	○	○	○
电子组件	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制  
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 标准规定的限制要求以下。  
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限制要求。  
但是上表中打“×”的部件, 其含量超出是因为目前业界还没有成熟的替代技术。



此标识基于《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》及标识要求, 适用于在中国所售的电器电子产品环保期限之标识。不仅限于要求遵守于此产品相关的安全与使用上的注意事项, 在由制造日起算的该年限内, 要求无因产品中的有害物质发生外泄或突变, 而对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重之损害。

## 产品规格

产品名称	厨房秤
产品型号	KS-808WTDR
产品尺寸	190×120×22mm
产品材质	ABS材质
产品重量	约272g
控制方式	触摸键
产品功率	13.5mW
供电方式	3×1.5V "AAA" 电池
产品量程	1g-3000g/ 单个单位 g
执行标准	GB/T 7723-2017

※由于液晶的特性, 在 0°C 以下环境中反应迟钝、数值显示较浅, 而 40°C 以上环境中数值显示较深, 可能会出现显示不均匀的现象。温度到 0~40°C 就会恢复到正常状态。  
※如使用超过五年, 液晶显示板的对比度有可能减弱, 导致难以读取数值。  
※由于产品改良等原因, 有可能在不事先告知的情况下对产品规格进行变更调整。  
※如有任何印刷错误或翻译上的误差, 请广大用户谅解。产品设计与技术参数如有更改, 恕不另行通知。  
如有争议, 大连汉和住生科技有限公司有最终解释权。

制 造 商:	株式会社多利科
地 址:	日本埼玉县越谷市流通团地2-3-9
产 地:	福建省福州市
中国总代理:	大连汉和住生科技有限公司
地 址:	辽宁省大连市甘井子区华东路48号
电 话:	400-1155-787
网 址:	www.kanwa-china.com

-5-

dretec

## 厨房秤 使用说明书·保修证

KS-808WTDR

感谢您购买本公司的产品。本使用说明书记载有重要的注意事项和产品的使用方法。请您认真阅读说明书, 充分了解各项功能后使用本产品。阅读说明书后, 请妥善保管, 以备以后参考。未尽详情请查阅公司网站, 或拨打公司服务热线咨询。

### 保修规定

- 以下情况, 即使在保修期内也只能提供有偿维修。  
※错误使用、疏忽大意、掉落、不当维修、拆解、改造、自然灾害导致的故障或损伤。  
※由于使用导致的外观变化。  
※在本保修证上没有填写购买店名及购买时间的, 更改内容的。  
※无法出示本保修证的。  
※在家庭以外(例如, 用作商业用途)使用导致产品发生故障及损伤时。  
● 在有偿修理时, 需修理产品的运费、修理用部件费用、技术相关费用由消费者承担。  
● 电池不在保修范围内。  
● 在您购买本产品后的 1 年保修期内, 在正常使用时发生故障时, 请携带并出示本保修证, 向购买本品的店铺委托修理。我们将为您进行免费维修、协调处理。  
● 本保修证是约定保修证中注明的期间内为您免费维修的凭证。并不会因为本保修证的存在而影响限制消费者对发行保修证的人员及公司的法律上的权利。  
● 本保修证仅在中国国内有效。  
● 本保修证如果丢失将不会再补发, 所以请注意保管不要丢失。  
● 由于不遵守产品使用上的注意事项内容而产生损害时, 我们将不承担任何责任。

### 保修证

根据保修证记载的保修内容对产品进行保修。  
对象产品: 本体 保修条件: 用户送修  
保修时间: 从购买日起1年内(以发票日期为准)  
请持本保修证到购买店铺进行协商修理。

保  
修  
证

购买日期  
购买店铺  
姓名  
住址  
联系电话

-1-


## 安全注意事项

1. 请务必放置于平稳桌面上使用。不平稳的场所将造成测量误差、无法运作或坠落的危险。
2. 本商品为精密传感测量机器, 外力的碰撞或冲击将造成故障。
3. 放置测量物于秤面时, 请务必轻放, 过度外力将造成故障。
4. 产品严禁放置于微波炉、冰箱、冷冻库、烘洗碗机或各类高温环境下, 避免故障或破损。
5. 电子秤严禁清洗、水渍或湿气等。
6. 请注意, 放密度过轻的粉末, 可能因为放置速度过快产生感应不足而无法显示重量的情况发生。
7. 请勿放置于高温、湿度、磁性场, 避免异常或故障。
8. 请勿自行拆解、改造、组装、加热或热源处使用。
9. 请勿于一般家庭料理外使用。
10. 电池严禁分解、改造、加热等外力破坏, 避免短路故障发生危险。
11. 电池请务必妥善收纳至安全高处, 预防孩童自行拿取, 不当吞食, 造成危险。
12. 长时间不使用时, 请将电池取出收藏。
13. 依环保署废弃物清理法规, 废电池请依规定落实环保回收。

## 特点

- 大号显示屏
- ABS 安全材质
- 量程 1g-3000g
- 皮重功能
- LCD 背光显示
- 触摸感应开关
- 自动关机

## 电池更换



### AAA 7号电池

放入 3 颗新的 7 号电池, 请小心留意电池的正负极方向。

- 全新开机前, 请先打开电池盖, 取出电池挡片后并盖回电池盖即可开机使用。

## 精度范围参考

1g~1000g 分度值为 0.1g, 1000g~3000g 分度值为 1g。  
※本商品为一般家庭料理用电子秤, 非属商业或供交易使用的电子秤, 其精度主以家庭料理测量级数仅作参考, 请勿用于任何其它非属本用途之上。

-2-

## 使用说明

### 【一般称重】

\* 无任何操作下约 2 分钟左右自动关机

① 按 "ON/OFF" 键 (图: 电源键) 直至 "0.0000" 出现于液晶显示屏上。  
② 放开 "ON/OFF" 等待 "0.00" 显示于液晶显示屏上。  
③ 若出现 "0.00" 以外的数字, 请再按 "ON/OFF", 等在显示 "0.00"。

② 等待 "0.00" 显示于液晶显示屏上。  
② 放上所需测量的物品, 即可测量出重量。  
③ 若出现 "EEEE" 表示超重显示。

### 【追加称重】

① 按 "ON/OFF" 键 (图: 电源键) 直至 "0.0000" 出现于液晶显示屏上。  
② 放开 "ON/OFF" 等待 "0.00" 显示于液晶显示屏上。  
③ 若出现 "0.00" 以外的数字, 请再按 "ON/OFF", 等在显示 "0.00"。

② 摆放空容器于秤盘上。  
③ "TARE" 按下 "TARE" 键, 屏幕数值显示 0 时, 表示已扣除容器重量。

④ 放入测量物于容器内即可显示数值。  
⑤ 追加计时时请再按 "TARE" 键, 数值再度显示 0 时, 即可加入追加测量物。

-3-